

LED导轨洗墙灯说明书

洗墙灯具光斑均匀过渡柔和, 具有亮度调节, 适用于美术馆, 博物馆等展馆的背景光照明.

一、安全警告

1. 检查输入电压是否与本产品匹配.
2. 禁止放置在雨淋和潮湿场所, 以免发生触电危险.
3. 禁止在温度超过40°C (104°F) 的环境中使用本产品.
4. 本灯具的光源是不可替换的, 一旦需要替换光源 (如光源寿命终了时), 应替换整个灯具.


二、功能特点

1. 0-100%亮度调节, 调节灯光柔和稳定细腻, 无闪烁现象.
2. 偏光广角透镜, 适应不同场景背光的照明.
3. LED的刷新频率高, 可以满足摄像要求.
4. 灯具使用四线轨道头, 安装方面角度调节灵活.

三、技术参数

型 号:	H5151	额 定 电 压:	220V ~ 50Hz
LED 模 块:	1X10.8W	额 定 功 率:	12 W
额 定 电 流:	0.05A	防 护 等 级:	IP20
功 率 因 素:	0.91	色 温:	3000K/3500/4000K
旋 转 角 度:	水平 0-360° 垂直 0-355°		
外 形 尺 寸:	L130 X W107 X H185 mm	重 量:	0.6Kg

四、操作说明

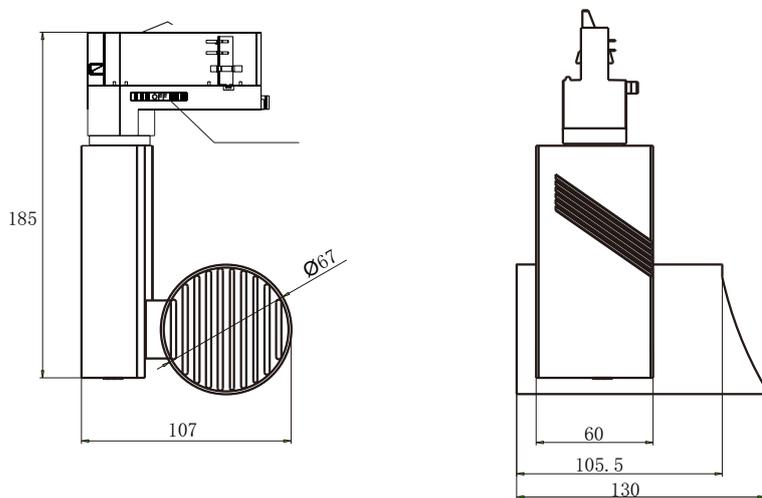

距离说明:

1. 灯具离墙面或需打背光面的距离为60-100cm范围以内;
 2. 灯具之间的间隔为60-100cm范围以内;
- 注: 此距离仅供参考, 可根据现场光效可做调整.