

# LED

LED洗墙灯具光斑可设置主辅光源的精准配光，达到均匀洗墙效果。适用于美术馆、博物馆等展馆的背光照明。


1. 本产品配四线轨道条, 安装时检查输入电压是否与本产品匹配.
2. 禁止放置在雨淋和潮湿场所, 以免发生触电危险.
3. 本灯具的光源非用户替换, 一旦需要替换光源应由制造商或其服务代理商或者有类似资格的人来更换.

1. 0-100%亮度调节, 调节灯光柔和稳定细腻, 无闪烁现象.
2. 主、辅光源可调节实现精准配光. 达到均匀洗墙效果.
3. 超宽的洗墙光束角及高效的光通量, 洗墙高度可达8米以内照度均匀.
4. 多种色温可供选择.


型 号: H3230  
 额 定 功 率: 37 W (18X1.5W/LED模块)  
 防 护 等 级: IP20  
 色 温: 3000K/3500K/4000K  
 外 形 尺 寸: L290 X W220 X H45 mm

额 定 电 压: 220V ~ 50Hz  
 额 定 电 流: 0.17A  
 功 率 因 素: 0.90  
 旋 转 角 度: 水平 0-360° 竖直 0±12°  
 重 量: 1.6Kg

## 1. 洗墙灯的安装尺寸 (如下图)

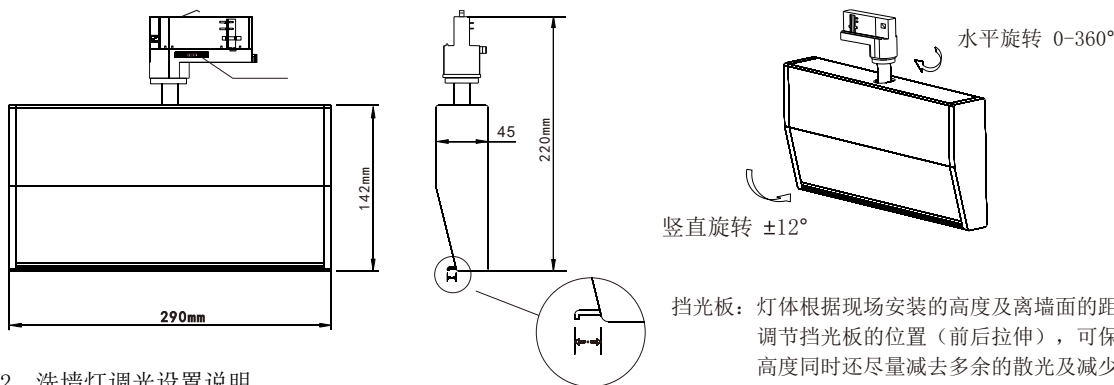

## 2. 洗墙灯调光设置说明

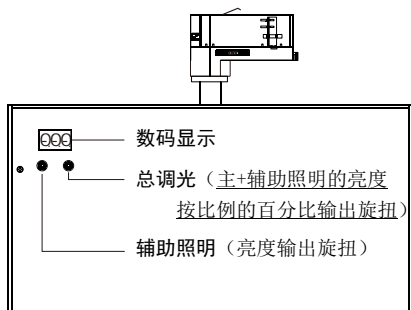

- 1) 将灯体接入导轨条后, 旋转开关点亮灯体;
- 2) 首先旋转总调光旋钮, 输出亮度的百分比 显示“R00-R99” 选取适合现场洗墙效果的亮度, 然后再旋转辅助照明旋钮, 输出亮度的百分比 显示“b00-b99”. 相当单独控制辅助照明与主照明整体的均匀性达到最佳效果, 此时输出照度相对值为黄金比例, 数据比例智能储存.
- 3) 已匹配最佳比例, 后面亮度调节时只需调节总调光输出. (照度按黄金比例的百分比输出显示“R00-R99”)
- 4) 数码显示

洗墙灯分布的间隔与距离建议:

洗墙高度 (米)	导轨条与墙面距离 (米)	灯具间隔 (米)
4米	1.3米	1.8米/盏
6米	2米	1.5米/盏
8米	2.6米	1.2米/盏

