


● 黑/Black | ○ 白/White

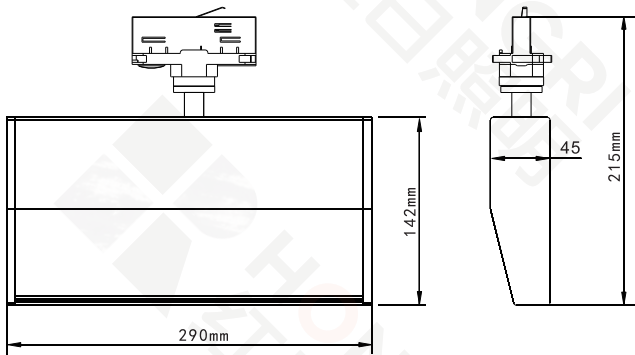

功能特点：

通过独特创新设计，灯珠采用上下层特殊角度排列，设有双控双调光功能，既可调整整灯亮度，也可调节上下光斑的照度平衡，让展板更加均匀一致，真正实现洗墙效果。

满足 12 米以下展陈空间配光需求，柔和的光效把展板均匀照亮，为展品营造一个“宁静”、“洁净”的光环境，让展品表现得更加完整。

产品名称	轨道洗墙灯	控制方式
型号	H7302 (H3230) (30W-TLD1-3018)	
显色指数	> 92	
额定电压	220V / 50Hz	
光源功率	18×1.5W	
额定功率	35W	
调光	0-100%	光学配件
色温	3000K/3500K/4000K	
角度	广角透镜	
旋转角度	水平 0-360° 竖直 0±12°/24°	遮光罩
外形尺寸	L290×W45×H215mm	
材质	铝合金	
重量	1.6Kg	
防护等级	IP20	
专利编号	ZL 2019 3 0445665.7	